



**POLYCART Spa**

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6  
T +39 075 8098000  
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)  
F +39 075 8039433  
W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540  
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540  
REA PG-113085



CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
<b>BBN 0009 N</b>	<b>SACCO NU</b>	<b>360+170+170x700 – 20 MY</b>

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DESCRIZIONE

Prodotto compostabile conforme alla UNI EN ISO 13432, certificati “Ok Compost” con licenza S0267, interamente realizzati in **Mater-Bi®** (lic.nr.006).

### PERSONALIZZAZIONE

L'utilizzo di masterbatch, additivi e/o inchiostri è conforme alla norma UNI EN ISO 13432

### CONTATTO ALIMENTARE

Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti.

### REACH – CLP

Il prodotto è un “articolo” ai sensi del REACH (art. 3) quindi non soggetto all'emissione di schede di sicurezza.

### SMALTIMENTO PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito insieme alla frazione organica dell'RSU (7). Non disperdere nell'ambiente!

	METODO	UNITA'	MEDIA	Δ
<b>IDENTIFICATIVE</b>				
Densità	Fornitore	g/cm <sup>3</sup>	1,28	±3%
Spessore	ISO 4591	μm	20,0	±5%
Peso sacco	Interno	g	12,5	±5%
Grammatura	UNI 8516	g/m <sup>2</sup>	25,6	±5%
<b>FORMATO</b>				
L <sub>1</sub> + l <sub>2</sub> + l <sub>2</sub> x H <sub>1</sub>	UNI 11415	mm	360+170+170x700	±10
<b>PRESTAZIONI</b>				
Deformazione (MD/TD)	ISO 572-3	%	210 / 443	±10%
Sforzo a rottura (MD/TD)	ISO 572-3	MPa	30 / 24	±10%
Lacerazione (MD/TD)	ASTM D1922	N/mm	124 / 80	±10%
Resistenza alla Compressione	ASTM D5748	N	12	±10%
Allungamento in compressione	ASTM D5748	mm	47	±10%
Resistenza all'impatto	ASTM D1709	g	270	±10%



## NOTE

Tutte le informazioni sono fornite a titolo di semplice indicazione generale e non possono essere intese quali assunzione di garanzia da parte di Polycart S.p.A. Tutte le prestazioni sono riferite allo spessore nominale di 18 μm. L'utilizzatore finale è sempre responsabile dell'idoneità all'uso a cui intende destinare il prodotto e la sua compatibilità con i propri processi produttivi. Maggiori dettagli sono riportati nelle specifiche di vendita Polycart, richiedibili via mail all'ufficio qualità all'indirizzo [quality@polycart.eu](mailto:quality@polycart.eu). Per maggiori informazioni contattare Polycart all'indirizzo [info@polycart.eu](mailto:info@polycart.eu).



**POLYCART Spa**

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6  
T +39 075 8098000  
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)  
F +39 075 8039433  
W www.polycart.eu


P.IVA/C.F. 00479410540  
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540  
REA PG-113085



CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
<b>BBN 0009 N</b>	<b>SACCO NU</b>	<b>360+170+170x700 – 20 MY</b>

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

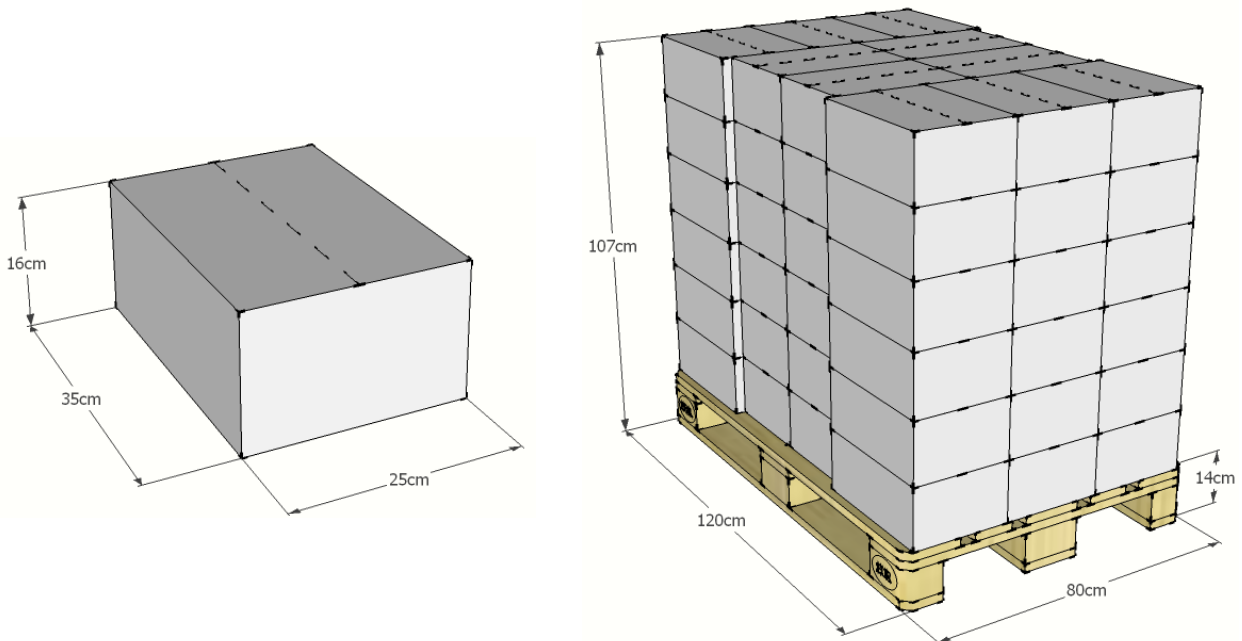

### IMBALLO E PALLETIZZAZIONE

PEZZI PER SCATOLA: 280 pz – protetti da liner in polietilene  
SCATOLA: 235 x 340 x 147 mm – COD 51  
PALLET: EPAL – altezza totale 1130 mm  
PALLETIZZAZIONE: 10 scatole x 6 strati

### SMALTIMENTO IMBALLAGGI

BANCALE IN LEGNO = FOR 50  
SCATOLE E FOGLI DI CARTONE = PAP 20  
ANGOLARI DI CARTONE = PAP 21  
ESTENSIBILE = LDPE 4  
LINER INTERNO = HDPE 2

### STOCCAGGIO

Tenere il materiale lontano da fonti di calore ed in luogo asciutto.

## NOTE

\* Il valore include l'altezza del pallet. L'altezza può subire delle variazioni a seconda dell'altezza del pallet