




# SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti  
in polipropilene con fondo carta/trasparente



Rev. Ultimo agg.:

07/02/2019

Calendasco, 7 febbraio 2019

## DESCRIZIONE ARTICOLO

Sacchetti a fondo quadro in polipropilene con fondo carta/trasparente

## FILM

Polipropilene bi laccato acrilico 35/40 my **termosalidante**

## PATCH DI RINFORZO

Carta bianca 60 gr / cellophane trasparente 60 gr

## COLLA

Adesivo a base acquosa

## IMBALLO

Scatole contenenti **confezioni da 100 pezzi** in film sigillato (ogni confezione contiene n. 2 mazzette da 50 pezzi dotate di etichetta con le informazioni relative al prodotto, codice EAN e lotto di produzione)

## APPLICAZIONE SPECIFICA

**Prodotto idoneo al contatto con gli alimenti.** Ideali per il confezionamento di pasta secca, prodotti della panificazione e della pasticceria.

## STOCCAGGIO


Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme l'umidità. Temperatura di conservazione: 8°C min - 30°C max.

Validità:

a revoca


**Nord Ovest Packaging S.r.l.**  
Società Unipersonale  
Via Ancona, 19 Calendasco (Pc)  
Tel. 0523.769627 - Fax 0523.764382  
P.I. e C.F. 01694840339

**Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. - Via Ancona, 19 - 29010 Calendasco (PC) - Italy**  
Tel. +39 0523-769627 / +39 0523-482375 - Fax +39 0523-764382 - Email [info@nordovestpack.it](mailto:info@nordovestpack.it) - [www.nordovestpack.it](http://www.nordovestpack.it)  
Codice fiscale e P.I. 01694840339 - capitale sociale € 200.000,00 i.v.

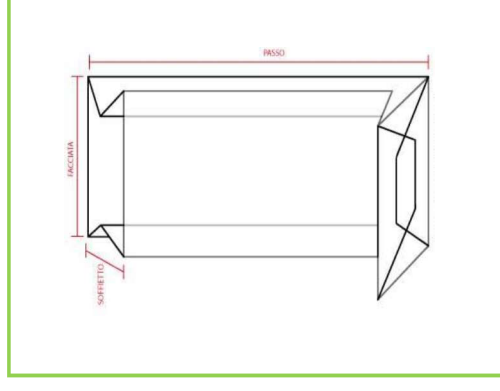

# SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti  
in polipropilene con fondo carta/trasparente




## SACCHETTI CON PATCH IN CARTA

| Formato       | Spessore | Facciata | Soffietto | Lunghezza | Peso   | n° buste per scatola | Peso a scatola per Conai | Ean scatola   |    | Ean confezione |    | Dimensione scatola |    | Bancale completo 80x120 cm |  |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|----|--------------------|----|----------------------------|--|
|               |          |          |           |           |        |                      |                          | numero        | kg | numero         | pz | cm                 | cm | n. scatole                 |  |
| 60+40x170 mm  | 35 my    | 60       | 40        | 170       | 0,0014 | 5000                 | 7                        | 6040170013503 |    | 6040170013510  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 60+50X200 mm  | 35 my    | 60       | 50        | 200       | 0,0018 | 4000                 | 7,2                      | 6050200013502 |    | 6050200013519  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 70+50x210 mm  | 35 my    | 70       | 50        | 210       | 0,0021 | 4000                 | 8,4                      | 7050210013508 |    | 7050210013515  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 80+40X240 mm  | 35 my    | 80       | 40        | 240       | 0,0024 | 2500                 | 6                        | 8040240013509 |    | 8040240013516  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 80+50x240 mm  | 35 my    | 80       | 50        | 240       | 0,0026 | 2500                 | 6,5                      | 8050240013508 |    | 8050240013515  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 90+50X250 mm  | 35 my    | 90       | 50        | 250       | 0,0028 | 2200                 | 6,16                     | 9050250013504 |    | 9050250013511  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 90+60X280 mm  | 35 my    | 90       | 60        | 280       | 0,0033 | 2200                 | 7,26                     | 9060280013504 |    | 9060280013511  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 100+60X300 mm | 35 my    | 100      | 60        | 300       | 0,0038 | 2000                 | 7,6                      | 1006030013507 |    | 1006030013514  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 110+60X340 mm | 35 my    | 110      | 60        | 340       | 0,0046 | 1700                 | 7,82                     | 1106034013500 |    | 1106034013517  |    | 48,5X38,0x23,0     |    | 30                         |  |
| 120+70X370 mm | 40 my    | 120      | 70        | 370       | 0,0062 | 1500                 | 10,3                     | 1207037014003 |    | 1207037014010  |    | 48,5X38,0x31,0     |    | 26                         |  |
| 130+80X370 mm | 40 my    | 130      | 80        | 370       | 0,0069 | 1500                 | 10,35                    | 1308037014007 |    | 1308037014014  |    | 48,5X38,0x31,0     |    | 26                         |  |
| 140+80x360 mm | 40 my    | 140      | 80        | 360       | 0,0072 | 1500                 | 10,8                     | 1408036014005 |    | 1408036014012  |    | 48,5X38,0x31,0     |    | 26                         |  |
| 140+90x360 mm | 40 my    | 140      | 90        | 360       | 0,0075 | 1500                 | 11,25                    | 1409036014002 |    | 1409036014019  |    | 48,5X38,0x31,0     |    | 26                         |  |
| 160+90x360 mm | 40 my    | 16       | 90        | 360       | 0,0081 | 1200                 | 9,72                     | 1609036014006 |    | 1609036014013  |    | 48,5X38,0x31,0     |    | 26                         |  |

# SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti  
in polipropilene con fondo carta/trasparente



## SACCHETTI CON PATCH TRASPARENTE


| Formato       | Spessore | Facciata | Soffietto | Lunghezza | Peso   | n° buste per scatola | Peso a scatola per Conai | Ean confezione | Ean scatola   | Dimensione scatola | Bancale completo 80x120 cm |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|
|               |          | mm       | mm        | mm        | kg     | pz                   | kg                       | numero         | numero        | cm                 | n. scatole                 |
| 60+40x170 mm  | 35 my    | 60       | 40        | 170       | 0,0014 | 5000                 | 7                        | 6040170023502  | 6040170023519 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 60+50X200 mm  | 35 my    | 60       | 50        | 200       | 0,0018 | 4000                 | 7,2                      | 6040220023506  | 6040220023513 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 60+40x220 mm  | 35 my    | 60       | 40        | 220       | 0,0018 | 4000                 | 7,2                      | 6050200023501  | 6050200023518 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 70+50x210 mm  | 35 my    | 70       | 50        | 210       | 0,0021 | 4000                 | 8,4                      | 7050210023507  | 7050210023514 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 80+40x240 mm  | 35 my    | 80       | 40        | 240       | 0,0024 | 2500                 | 6                        | 8040240023508  | 8040240023515 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 80+50x240 mm  | 35 my    | 80       | 50        | 240       | 0,0026 | 2500                 | 6,5                      | 8050240023507  | 8050240023514 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 80+50x280 mm  | 35 my    | 80       | 50        | 280       | 0,0029 | 2500                 | 7,25                     | 8050280023505  | 8050280023512 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 90+50x250 mm  | 35 my    | 90       | 50        | 250       | 0,0028 | 2200                 | 6,16                     | 9040280023503  | 9040280023510 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 90+60x280 mm  | 35 my    | 90       | 60        | 280       | 0,0033 | 2200                 | 7,26                     | 1006030023506  | 1006030023513 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 100+60X300 mm | 35 my    | 100      | 60        | 300       | 0,0038 | 2000                 | 7,6                      | 1006032023504  | 1006032023511 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 100+60x320 mm | 35 my    | 100      | 60        | 320       | 0,0040 | 2000                 | 8                        | 1106034023509  | 1106034023516 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 110+60X340 mm | 35 my    | 110      | 60        | 340       | 0,0046 | 1700                 | 7,82                     | 1207037023500  | 1207037023517 | 48,5X38,0x23,0     | 30                         |
| 120+70X370 mm | 40 my    | 120      | 70        | 370       | 0,0062 | 1500                 | 10,3                     | 1207037024002  | 1207037024019 | 48,5X38,0x31,0     | 26                         |
| 130+80X370 mm | 40 my    | 130      | 80        | 370       | 0,0069 | 1500                 | 10,35                    | 1308037024006  | 1308037024013 | 48,5X38,0x31,0     | 26                         |
| 140+80x360 mm | 40 my    | 140      | 80        | 360       | 0,0072 | 1500                 | 10,8                     | 1408036024004  | 1408036024011 | 48,5X38,0x31,0     | 26                         |
| 140+90x360 mm | 40 my    | 140      | 90        | 360       | 0,0075 | 1500                 | 11,25                    | 1409036024001  | 1409036024018 | 48,5X38,0x31,0     | 26                         |
| 160+90x360 mm | 40 my    | 16       | 90        | 360       | 0,0081 | 1200                 | 9,72                     | 1609036024005  | 1609036024012 | 48,5X38,0x31,0     | 26                         |

## Sacchetti in polipropilene bi-laccato acrilico Bi acrylic coated opp bags

Film trasparente trattato acrilico su entrambi i lati; bisaldante.  
Transparent film, both sides acrylic coated; both sides heat sealable.



Idoneo al contatto con gli alimenti / For food contact

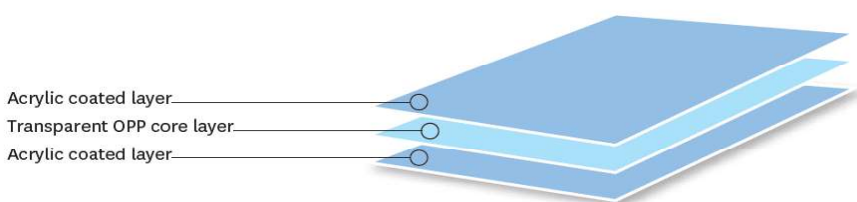

## Dati tecnici / Technical data

|                                                                       | unità / unit |        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| <b>Spessore / Thickness</b>                                           | 35           | 40     | 50     | my           |
| <b>Grammatura / Unit weight</b>                                       | 31,4         | 35,9   | 45     | g/m2         |
| <b>Resa metrica / Average yield</b>                                   | 31,9         | 27,9   | 22,2   | m2/kg        |
| <b>Brillantezza / Haze</b>                                            | 1,2          | 1,3    | 1,6    | %            |
| <b>Resistenza di saldatura / Heatseal strenght</b>                    | 3,5          | 3,5    | 3,5    | N/15 mm      |
| <b>Intervallo di saldabilità / Heatseal range</b>                     | 90-145       | 90-145 | 90-145 | °C           |
| <b>Coefficiente di frizione / Coefficient of friction (Film-Film)</b> | 0,20         | 0,20   | 0,20   | -            |
| <b>Carico di rottura / Tensile strenght</b>                           |              |        |        |              |
| Direzione macchina / Machine direction                                | 120          | 120    | 120    | N/mm2        |
| Direzione trasversale / Transverse direction                          | 300          | 300    | 300    | N/mm2        |
| <b>Allungamento a rottura / Elongation at break</b>                   |              |        |        |              |
| Direzione macchina / Machine direction                                | 220          | 220    | 220    | %            |
| Direzione trasversale / Transverse direction                          | 55           | 55     | 55     | %            |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo / Water vapour permeability</b>      |              |        |        |              |
| 38°C / 90% r.h.                                                       | 4,0          | 3,5    | 2,8    | g/m2/d       |
| <b>Permeabilità all'ossigeno / Oxygen permeability</b>                |              |        |        |              |
| 23° C / 0% r.h.                                                       | 750          | 650    | 500    | cm3/m2/d/atm |

### Conservazione / Storage

Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme l'umidità. Temperatura di conservazione: 8°C min - 30°C max.

Preserve in a fresh and dry place. It is not suitable for humidity. Storage temperature: 8°C min - 30°C max.